

ANLEITUNG ZUR DATENERSTELLUNG

DIGITALER SPOTLACK

DATEI-EINSTELLUNGEN

Wir empfehlen die Verwendung von Adobe Illustrator, InDesign, etc.

- Format: PDF (1 Datei mit allen Ebenen)
- Farbmodus: CMYK
- Beschnittzugabe: mind. 2 mm
- Empfohlene Auflösung: 300 dpi
- Typographie: vektorisiert oder integriert



DIGITALER SPOTLACK: ANLEITUNG

Effekt: Glanzlack, der auf bestimmte Bereiche des Designs aufgetragen wird.

Technische Anweisungen:

Erstellen Sie eine Ebene mit dem Namen „Spotlack“ auf dem fertigen Bereich.

Aktivieren Sie den Überdruckmodus für diese Ebene.

Mindestdicke der Elemente, die Sie mit Spotlack versehen möchten: 0,3 mm.

Abstand zwischen den Elementen: mindestens 0,7 mm.


Sicherheitsrand: mindestens 0,2 mm.




Erstellen Sie die Stanzlinie des Etiketts in einer Sonderfarbe mit dem Namen „Stanze“.

✗ Vermeiden Sie dünnen Text (Mindeststärke 3 mm), übermäßig detaillierte Linien oder Schnittkanten.


Hinweis: Der Lack kann sich leicht ausbreiten. Unsere Teams passen die Ebene an, um ein sauberes Finish zu gewährleisten.

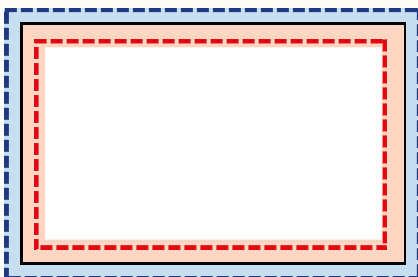Ränder



-  Beschnittzugabe: 2mm
-  Stanzlinie
-  Sicherheitsrand: 0.2mm minimum

Druck-Datei

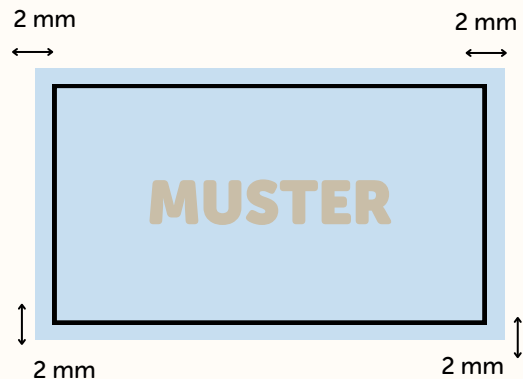

-  Spotlack
-  Stanzlinie